



TERRA PreisUpdate

PC SYSTEME

WORTMANN AG | IT – Made in Germany

- mehr als 20 Jahre PC-, Notebook- und Serverproduktion
- Servicecenter am Produktionsstandort
- hunderte Arbeitsplätze und 20% Ausbildungsquote



Kategorie	TERRA PC-BUSINESS									
Art#	1009125	1009130	1009120	1009088	1009124	1009126	1009132	1009102	1009123	1009121
Bezeichnung	TERRA PC 2500	TERRA PC 3000	TERRA PC-NETTOP 2500 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 1900	TERRA PC-BUSINESS 4000	TERRA PC 4000	TERRA PC-BUSINESS 4000	TERRA PC-BUSINESS 3000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 4000	TERRA PC-BUSINESS 4100
Highlight			Mini-Nettop-PC. Klein Leise mit geringem Stromverbrauch.	All-In-One PC. 185" (47 cm) Non-Glare Display inkl. WLAN Cardreader & Webcam	Der TERRA Bestseller Business-PC !		Der TERRA Bestseller Business-PC mit Windows 7 Professional.	Nettop-PC. Klein leistungsstark mit geringem Stromverbrauch.		
Prozessor	Intel® Pentium E5300 Dual-Core 2.6 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz	Intel® Pentium E5300 Dual-Core 2.6 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz	Intel ATOM 230 CPU on Board 1.6 GHz, 512KB L2 Cache, FSB 533 MHz	Intel Atom N270 embedded 1.6 GHz, FSB 533 MHz, 512KB L2 Cache	Intel® Pentium E5300 Dual-Core 2.6 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz	Intel® Core™ 2 Duo E7500 2.93 GHz, 3 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	Intel® Pentium E5300 Dual-Core 2.6 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz	Intel Atom 330 Dual-Core embedded 1.6GHz, FSB 533 MHz, 512KB L2 Cache	Intel® Pentium Dual-Core E5400 2.7 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz	Intel® Pentium Dual-Core E5300 2.6 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz
Betriebssystem	FreeDOS	FreeDOS	Original Windows 7 Professional 32-Bit	FreeDOS	Original Windows XP Professional [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	FreeDOS	Original Windows 7 Professional 32-Bit	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 32-Bit inkl. Windows XP-Mode Installation
Hauptspeicher	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	2 GB DDR2-RAM PC667	1 GB DDR2-RAM PC667 SO-DIMM	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800
Festplattenkapazität	160 GB S-ATA II 7.200 rpm	160 GB S-ATA II 7.200 rpm	250 GB SATA-II 5.400 rpm (2.5")	160 GB SATA-II 5.400 rpm (2.5")	160 GB SATA II 7.200 rpm	160 GB SATA-II 7.200 U/Min.	160 GB SATA II 7.200 rpm	160 GB SATA-II 5.400 rpm (2.5")	160 GB SATA II 7.200 rpm	160 GB SATA II 7.200 rpm
Mainboard/ Chipsatz	Pegatron IPM31 LGA 775 / Intel G31	Pegatron IPM31 LGA 775 / Intel G31	NVIDIA MCP7A-ION	Chipsatz Intel 945GSE+ICH7M	Pegatron IPM31 Socket LGA 775 / Intel® G31	Pegatron IPM31 LGA 775 / Intel G31	Foxconn G31M LGA 775 / Intel G31	INTEL D945GCLF2 Intel 945GC (Lakeport) + Intel 82801GB (ICH7)	Siemens D2841-A Socket LGA 775 / Intel® G41	Siemens D2841-A Socket LGA 775 / Intel® G41
Schnittstellen onboard	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	2x USB, Microphon, Kopfhörer DVI-I, 4x USB 2.0, RJ-45, Line-Out	2x USB 2.0, Cardreader (SD/MS/ MMC) 2x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Line/Headphone-Out	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	2x PS/2, 1x VGA (analog), 1x TV-Out (S-Video) 1x RJ-45, 1x seriell, 1x parallel, 3x Audio I/O 6x USB 2.0 (2x vorne)	2x PS/2, 1x VGA (analog), 1x RJ-45, 1x seriell 3x Audio I/O, 6x USB 2.0 (2x vorne)	2x PS/2, 1x VGA (analog), 1x RJ-45, 1x seriell 3x Audio I/O, 6x USB 2.0 (2x vorne)
Grafikchip	Intel Graphics Media Accelerator 3100, bis 256 MB	Intel Graphics Media Accelerator 3100, bis 256 MB	Integrated NVIDIA ION GPU (GeForce 9400)	Intel Graphics Media Accelerator 950, bis 224 MB	Intel Graphics Media Accelerator 3100, bis 256 MB	Intel Graphics Media Accelerator 3100, bis 256 MB	Intel Graphics Media Accelerator 3100, bis 256 MB	Intel Graphics Media Accelerator 950, bis 224 MB	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500
Optisches Laufwerk	DVD±RW Brenner S-ATA	16x DVD-ROM		Slim Slot-In DVD±RW Brenner, S-ATA	16x DVD-ROM	DVD±RW Brenner S-ATA	16x DVD-ROM	DVD±RW Brenner S-ATA Slim	16x DVD-ROM S-ATA	16x DVD-ROM S-ATA
Gewährleistung	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWST. (e) UVP inkl. MWST. (i)	293,28 EUR (e) 349,00 EUR (i)	293,28 EUR (e) 349,00 EUR (i)	326,89 EUR (e) 389,00 EUR (i)	335,29 EUR (e) 399,00 EUR (i)	335,29 EUR (e) 399,00 EUR (i)	343,70 EUR (e) 409,00 EUR (i)	343,70 EUR (e) 409,00 EUR (i)	368,91 EUR (e) 439,00 EUR (i)	377,31 EUR (e) 449,00 EUR (i)	385,71 EUR (e) 459,00 EUR (i)

NEU

NEU



Made (HxBxT): 375x130x390 mm



Made (BxHxT): 95x320x33 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (BxHxT): 95x320x33 mm

Kategorie	TERRA PC-BUSINESS									
Art#	1009129	1009110	1009118	1009109	1009092	1009098	1009107	1009099	1009122	1009128
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 4050	TERRA PC-BUSINESS SILENT 4000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS 4100	TERRA PC-BUSINESS 5000 GREENLINE	TERRA ALL-IN-ONE-PC 1900	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS 4000 Mini-ITX	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS SILENT 5000
Highlight		Slim PC. Horizontal & vertikal nutzbar.	Der günstige Business PC mit Core™ 2 Duo Prozessor-Technologie.	PC-System mit PCI-Express Grafikkarte Anschlüsse: VGA DVI-I HDMI		All-In-One PC. 185" (47 cm) Non-Glare Display inkl. WLAN Cardreader & Webcam		Mini-ITX PC mit DVI-I & HDMI Anschluss. Klein & leistungsstark!	Analog VGA + digital HDMI/ DVI Anschluß. Raid-Controller onboard.	Slim Desktop-PC. Analog VGA + digital DVI + HDMI
Prozessor	Intel® Pentium E5400 Dual-Core 2.7 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz	Intel® Pentium Dual-Core E5300 2.6 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz	Intel® Core™ 2 Duo E7500 2.93 GHz, 3 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	Intel® Pentium Dual-Core E5300 2.6 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz	Intel® Core™ 2 Duo E7500 2.93 GHz, 3 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	Intel Atom N270 embedded 1.6 GHz, FSB 533 MHz, 512KB L2 Cache	Intel® Core™ 2 Duo E7500 2.93 GHz, 3 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	Intel® Pentium E6300 Dual-Core 2.8 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	AMD Phenom II X3 720 Triple-Core 2.8 GHz, 1.5+6 MB L2 Cache, FSB 4000 MHz HT 3.0	Intel® Core™ i3-530 2.93 GHz, 4 MB L3, HTT, EIST, EM64T, VT
Betriebssystem	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 32-Bit	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 64-Bit inkl. Windows XP-Mode Installation	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]
Hauptspeicher	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	2x 1024 MB DDR2-RAM PC800	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	2 GB DDR2-RAM PC667 SO-DIMM	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	2x 2048 MB DDR2-RAM PC800	2x 1024 MB DDR3-RAM PC1333
Festplattenkapazität	500 GB SATA II 7.200 rpm	160 GB S-ATA II 7.200 rpm	160 GB SATA-II 7.200 U/Min.	320 GB S-ATA II 7.200 rpm	500 GB S-ATA II 7.200 rpm	320 GB SATA-II 5.400 rpm (2.5")	160 GB S-ATA II 7.200 rpm	250 GB SATA-II 5.400 rpm (2.5")	500 GB S-ATA II 7.200 rpm	500 GB S-ATA II 7.200 rpm
Mainboard / Chipsatz	Siemens D2841-A Socket LGA 775 / Intel® G41	Siemens D2841-A LGA 775 / Intel G41	Foxconn G31M LGA 775 / Intel G31	Pegatron IPM31 Socket LGA 775 / Intel® G31	Pegatron IPM31 Socket LGA 775 / Intel® G31	Chipsatz Intel 945GSE+ICH7M	Pegatron IPM31 Socket LGA 775 / Intel® G31	Intel DG45FC Socket LGA 775 / Intel G45	Asus M4A785-M Socket AM3 / AMD 785G + AMD SB710	INTEL DH55TC LGA1156 / Intel® H55 Express
Schnittstellen onboard	2x PS/2, 1x VGA (analog), 1x RJ-45, 1x seriell 3x Audio I/O, 6x USB 2.0 (2x vorne)	2x PS/2, 1x VGA (analog), 1x RJ-45, 1x seriell 3x Audio I/O, 6x USB 2.0 (2x vorne)	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	2x USB 2.0, Cardreader (SD/MS/MMC) 2x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Line/Headphone-Out	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	1x DVI-I, 1x HDMI 1.3 (mit HDCP/Audio) 1x RJ-45, 1x eSATA, 1x S/PDIF Out (optisch) 5x Audio I/O, 8x USB 2.0 (2x vorne) optional auf Anfrage: 1x seriell	1x PS/2 Tastatur, 1x VGA (analog), 1x RJ-45 1x DVI-D (nur digital), 1x HDMI (HDCP/Audio) 1x S/PDIF Out (optisch), 6x Audio I/O 8x USB 2.0 (2x vorne)	1x PS/2, 1x RJ-45, 1x VGA (analog) 1x DVI-D (nur digital), 1x HDMI (mit HDCP/Audio) 3x Audio I/O, 1x seriell, 8x USB 2.0 (2x vorne)
Grafikchip	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500	Intel Graphics Media Accelerator 3100, bis 256 MB	512 MB PCI-Express x16 ATI 4350	Intel Graphics Media Accelerator 3100, bis 256 MB	Intel Graphics Media Accelerator 950, bis 224 MB	Intel Graphics Media Accelerator 3100, bis 256 MB	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500HD	ATI Radeon HD 4200 Graphics int. (bis zu 512 MB)	Intel Graphics Media Accelerator GMA HD
Optisches Laufwerk	DVD±RW Brenner S-ATA	16x DVD-ROM S-ATA	DVD-ROM	DVD±RW Brenner	DVD±RW Brenner	Slim Slot-In DVD±RW Brenner, S-ATA	DVD±RW Brenner	DVD±RW Brenner S-ATA Slim	Multinorm DVD±RW-Brenner	DVD±RW Brenner S-ATA
Gewährleistung	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	402,52 EUR (e) 479,00 EUR (i)	427,73 EUR (e) 509,00 EUR (i)	444,54 EUR (e) 529,00 EUR (i)	461,34 EUR (e) 549,00 EUR (i)	478,15 EUR (e) 569,00 EUR (i)	478,15 EUR (e) 569,00 EUR (i)	486,55 EUR (e) 579,00 EUR (i)	503,36 EUR (e) 599,00 EUR (i)	520,17 EUR (e) 619,00 EUR (i)	528,57 EUR (e) 629,00 EUR (i)



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm



Made (HxBxT): 436x151x430 mm

Kategorie	TERRA PC-BUSINESS										TERRA PC-INDUSTRY
Art#	1009104	1009111	1009127	1000664	1009112	1009106	1009119	1009105	1009131	1009119	
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS SILENT 5100 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS SILENT 5000	TERRA PC-BUSINESS SILENT 6000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS SILENT 6100	TERRA PC-BUSINESS 5000 MARATHON	TERRA PC-BUSINESS 7100	TERRA PC-BUSINESS 7100	TERRA PC-BUSINESS 5000 MARATHON	
Highlight	Weißer Klavierlackoptik inkl. Cardreader und diskreter Grafikkarte.	Intel G43 Chip. Original Intel GbE-LAN. Analog VGA + digital DVI + HDMI.	Intel H55 Chip. Original Intel GbE-LAN. Analog VGA + digital DVI + HDMI.	Besonders leise. Ca. 22 dB (A). 8-t-O Konfiguration individuell anpassbar.	Passives CPU-Kühlsystem. Raid Controller onboard.	Passives CPU-Kühlsystem.	Geeignet für den 24/7 Betrieb. Ideal für Tankstellen Maschinensteuerungen. etc.	Professional Business PC-System. Raid-Controller onboard. VGA mit DVI & HDMI	Professional Business PC-System. Raid-Controller onboard.	Geeignet für den 24/7 Betrieb. Ideal für Tankstellen Maschinensteuerungen. etc.	
Prozessor	Intel® Core™ 2 Duo E7500 2.93 GHz, 3 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	Intel® Core™ 2 Duo E8400 3.0 GHz, 6 MB L2 Cache, FSB 1333 MHz	Intel® Core™ i3-540 Dual-Core 3.06 GHz, 4 MB L3, HTT, EIST, EM64T, VT	Intel® Core™ 2 Duo E7500 2.93 GHz, 3 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	Intel® Core™ 2 Duo E8400 3.0 GHz, 6 MB L2 Cache, FSB 1333 MHz	Intel® Core™ 2 Quad Q9400 2.66 GHz, 6 MB L2 Cache, FSB 1333 MHz	Intel® Pentium E6300 Dual-Core 2.8 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	Intel® Core™ i5-750 2.66 GHz, Quad-Core, 8 MB L3 Cache	Intel® Core™ i7-860 Quad-Core 2.80 GHz, 8 MB L3, HTT, EIST, EM64T, VT, C1E, XD	Intel® Pentium E6300 Dual-Core 2.8 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	
Betriebssystem	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 32-Bit	Original Windows XP Professional [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 64-Bit	Original Windows XP Professional [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	
Hauptspeicher	1x 2048 MB DDR2-RAM PC800	2x 1024 MB DDR2-RAM PC800	2x 1024 MB DDR3-RAM PC1333	2x 1024 MB DDR2-RAM PC800	2x 1024 MB DDR2-RAM PC800	2x 2048 MB DDR2-RAM PC800	2x 1024 MB DDR2-RAM PC800	2x 2048 MB DDR3 PC1333	4x 2048 MB DDR3 PC1333	2x 1024 MB DDR2-RAM PC800	
Festplattenkapazität	500 GB S-ATA II 7.200 rpm	500 GB SATA II 7.200 rpm	500 GB SATA II 7.200 rpm	160 GB SATA-II 7.200 rpm	500 GB SATA II max. 7.200 rpm	500 GB SATA II 7.200 rpm	250 GB SATA II 7.200 rpm, speziell	500 GB SATA II 7.200 rpm	1 TB S-ATA II, max. 7.200 rpm	250 GB SATA II 7.200 rpm, speziell	
Mainboard / Chipsatz	Pegatron IPM31 Socket LGA 775 / Intel® G31	Intel DG43GT LGA775 / Intel® G43	INTEL DH55TC LGA1156 / Intel® H55 Express	INTEL DG43GT LGA 775 / Intel® G43	Original Intel® DQ45CB LGA775 / Intel® Q45	Asus P5K LGA775 / Intel® P35	Siemens Industrie-Board D2836-S LGA775 / Intel® Q45	Gigabyte GA-P55-UD3 LGA 1156 / Intel® P55 Express	ASUS P7P55-M LGA 1156 / Intel® P55	Siemens Industrie-Board D2836-S LGA775 / Intel® Q45	
Schnittstellen onboard	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	1x PS/2, 1x RJ-45, 1x DVI-I, 5x Audio I/O 1x HDMI (mit HDCP/Audio), 1x seriell 1x S/PDIF Out (optisch), 8x USB 2.0 (2x vorne)	1x PS/2, 1x RJ-45, 1x VGA (analog) 1x DVI-D (nur digital), 1x HDMI (mit HDCP/Audio) 3x Audio I/O, 1x seriell, 8x USB 2.0 (2x vorne)	1x PS/2, 1x RJ-45, 1x DVI-I, 5x Audio I/O 1x HDMI (mit HDCP/Audio), 1x seriell, 1x parallel 1x S/PDIF Out (optisch), 8x USB 2.0 (2x vorne)	1x DVI-I, 1x DVI-D, 1x RJ-45, 1x eSATA 8x USB 2.0 (2x vorne)	1x PS/2 Keyboard, 1x eSATA, 1x RJ-45 1x seriell, 6x Audio I/O, 8x USB 2.0 (2x vorne) S/PDIF Out (koaxial)	2x PS/2, 1x VGA (analog), 6x USB 2.0, 2x RJ-45 2x COM (seriell RS-232), 3x Audio I/O optional 1x parallel	1x PS/2, 1x RJ-45, 6x Audio I/O S/PDIF Out (optisch + koaxial) 12x USB 2.0 (2x vorne), optional seriell/ parallel	1x PS/2 Tastatur, 1x seriell, 1x RJ-45 6x Audio I/O, 10x USB 2.0 (2x vorne) 1x 6-pin IEEE1394 Firewire	2x PS/2, 1x VGA (analog), 6x USB 2.0, 2x RJ-45 2x COM (seriell RS-232), 3x Audio I/O optional 1x parallel	
Grafikchip	512 MB PCI-Express x16 ATI Radeon HD 4350	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500	Intel Graphics Media Accelerator GMA HD	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500	512 MB PCI-Express x16, ATI Radeon HD4350	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500	NVIDIA GeForce GT 220 mit 512 MB	ATI HD 4670 PCI-Express x16 mit 512 MB	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500	
Optisches Laufwerk	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	16x DVD-ROM S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	545,38 EUR (e) 649,00 EUR (i)	545,38 EUR (e) 649,00 EUR (i)	553,78 EUR (e) 659,00 EUR (i)	595,80 EUR (e) 709,00 EUR (i)	621,01 EUR (e) 739,00 EUR (i)	705,04 EUR (e) 839,00 EUR (i)	713,45 EUR (e) 849,00 EUR (i)	797,48 EUR (e) 949,00 EUR (i)	982,35 EUR (e) 1.169,00 EUR (i)	713,45 EUR (e) 849,00 EUR (i)	

NEU



Kategorie	TERRA PC-INDUSTRY	TERRA PC-MEDICAL	TERRA WORKSTATION						TERRA PC-HOME	
Art#	1000900	1000703	1000913	1000903	1000902	1000909	1000910	1000907	1001103	1001121
Bezeichnung	TERRA PC-INDUSTRY 5000	TERRA PC-MEDICAL 5150	TERRA WORKSTATION 6100	TERRA WORKSTATION 7100	TERRA WORKSTATION 7300	TERRA WORKSTATION 7500	TERRA WORKSTATION 7500	TERRA WORKSTATION 8500 CS4	TERRA PC-HOME 3000 GREENLINE	TERRA PC-NETTOP 2500 GREENLINE
Highlight	Optimiert für den Einsatz im 19" Rack. 4 HE. Siemens Industrie-Mainboard.	Medical (MPG) PC-System geprüft nach DIN EN 60601-1.	Perfekt für Autodesk/ AutoCAD/ Microstation/ MegaCAD/ Allplan LT etc.	Ideal für Software-Entwickler. Individuelle B-t-O Konfiguration LZ: ca.10 Tage	Perfekt für AutoCAD Grafikdesign und 3D-Simulationen etc. LZ: ca. 10 Tage	Optimal für 3D CAD/ CAM DTP Raytracing etc. B-t-O Konfig. LZ: ca. 10 Tage.	Perfekt für CAD Grafikdesign und 3D-Simulationen etc. LZ: ca. 10 Tage	High-End Workstation speziell für den Einsatz von Adobe® Creative Suite 4 (CS4)	Nettop-PC. Geringer Stromverbrauch. Leistungsstark für Standard-Anwendungen.	Mini-Nettop-PC. Klein Leise mit geringem Stromverbrauch.
Prozessor	Intel® Core™ 2 Duo E7500 2.93 GHz, 3 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	Intel® Core™ 2 Duo E7500 2.93 GHz, 3 MB L2 Cache, FSB 1066 MHz	Intel® Core™ i5-650 Dual-Core 3.20 GHz, 4 MB L3, HTT, EIST, EM64T, VT	Intel® Core™ 2 Duo E8500 3.16 GHz, 6 MB L2 Cache, FSB 1333 MHz	Intel® Core™ 2 Duo E8600 3.33 GHz, 6 MB L2 Cache, FSB 1333 MHz	Intel® Core™ i7-920 2.66 GHz, Quad-Core, 8 MB L3 Cache	Intel® Core™ 2 Quad Q9650 3.0 GHz, 12 MB L2 Cache, FSB 1333 MHz	Intel® Core™ i7-920 2.66 GHz, Quad-Core, 8 MB L3 Cache	Intel Atom 230 embedded 1.6GHz, FSB 533 MHz, 512KB L2 Cache	Intel ATOM 230 CPU on Board 1.6 GHz, 512KB L2 Cache, FSB 533 MHz
Betriebssystem	Original Windows XP Professional [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 64-Bit	Original Windows XP Professional [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Ultimate 64-Bit	Original Windows XP Home	Original Windows 7 Home Premium 32-Bit
Hauptspeicher	2x 1024 MB DDR2-RAM PC800	2x 1024 MB DDR2-RAM PC800	2x 2048 MB DDR3-RAM PC1333	2x 1024 MB DDR2-RAM PC800	2x 2 GB DDR2 PC800	3x 1024 MB DDR3 PC1333	2x 2 GB DDR2 PC800	3x 2048 MB DDR3 RAM PC1333	1x 1 GB DDR2-RAM PC800	1x 1 GB DDR2-RAM PC667 onboard
Festplattenkapazität	250 GB SATA II 7.200 rpm, speziell	160 GB S-ATA II 7.200 rpm	500 GB S-ATA II 7.200 rpm	500 GB S-ATA II 7.200 rpm	500 GB S-ATA II 7.200 U/Min.	500 GB S-ATA II 7.200 rpm	500 GB S-ATA II 7.200 U/Min.	1x 500 GB S-ATA II 7.200 rpm (OS)	160 GB SATA-II 7.200 rpm	160 GB SATA-II 5.400 rpm (2.5")
Mainboard / Chipsatz	Siemens Industrie-Board D2836-S LGA775 / Intel® Q45	Siemens D2831-S Socket LGA775 / Intel® Q45	ASUS P7P55-M LGA 1156 / Intel® P55	Asus P5Q Deluxe Socket LGA 775 / Intel® P45	Asus P5Q WS Workstation Board LGA 775 / Intel® P45	ASUS P6T LGA 1366 / Intel® X58	Asus P5Q WS Workstation Board LGA 775 / Intel® P45	ASUS P6T Deluxe V2 LGA 1366 / Intel X58	Pegatron IPXLP Intel 945GC (Lakeport) + Intel 82801GB (ICH7)	NVIDIA MCP7A-ION
Schnittstellen onboard	2x PS/2, 1x VGA (analog), 6x USB 2.0, 2x RJ-45, 2x COM (seriell RS-232), 3x Audio I/O	2x PS/2, 1x VGA (analog), 8x USB 2.0 (2x vorne), 2x RJ-45, 2x seriell, 1x parallel, 3x Audio I/O	1x PS/2 Tastatur, 1x seriell, 1x RJ-45, 6x Audio I/O, 10x USB 2.0 (2x vorne), 1x 6-pin IEEE1394 Firewire	1x PS/2, 2x RJ-45, 1x eSATA, S/PDIF Out (optisch + koaxial), 8x USB 2.0 (2x vorne), 1x seriell, 1x 6-pin IEEE1394	1x PS/2 für Tastatur/Maus, 2x RJ-45, 2x eSATA, S/PDIF Out (optisch + koaxial), 8x USB 2.0 (2x vorne in Front), 2x Firewire (1x vorne)	2x PS/2, 1x RJ-45, 1x eSATA, 6x Audio I/O, S/PDIF Out (optisch+koax), 8x USB 2.0 (2x vorne)	1x PS/2 für Tastatur/Maus, 2x RJ-45, 2x eSATA, S/PDIF Out (optisch + koaxial), 8x USB 2.0 (2x vorne in Front), 2x Firewire (1x vorne)	1x PS/2 für Tastatur oder Maus, 8x USB 2.0, 2x RJ-45, 1x eSATA, 6x Audio I/O, S/PDIF Out (optisch + koaxial), 1x 6-pin IEEE1394 Firewire	2x PS/2, 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel, 1x RJ-45, 6x USB 2.0 (2x vorne)	2x USB, Microphon, Kopfhörer, DVI-I, 4x USB 2.0, RJ-45, Line-Out
Grafikchip	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500	Intel Graphics Media Accelerator GMA X4500	512 MB PNY Quadro FX380LP (by NVIDIA) PCIe x16	512 MB PCI-Express, ATI Radeon HD 4670	512 MB PNY Quadro FX 580	512 MB PNY Quadro FX1700	PNY PCIe 1024MB Quadro FX3800	1536 MB PNY Quadro FX4800 (by NVIDIA)	Intel Graphics Media Accelerator 950, bis 224 MB	Integrated NVIDIA ION GPU (GeForce 9400)
Optisches Laufwerk	DVD-ROM	DVD-ROM	DVD±RW Brenner S-ATA	Multinorm Double-Layer DVD±RW Brenner	Multinorm DVD±RW Brenner	Multinorm DVD±RW Brenner	Multinorm DVD±RW Brenner	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	780,67 EUR (e) 929,00 EUR (i)	-	797,48 EUR (e) 949,00 EUR (i)	847,90 EUR (e) 1.009,00 EUR (i)	1.074,79 EUR (e) 1.279,00 EUR (i)	1.410,92 EUR (e) 1.679,00 EUR (i)	1.931,93 EUR (e) 2.299,00 EUR (i)	3.696,64 EUR (e) 4.399,00 EUR (i)	232,77 EUR (e) 277,00 EUR (i)	251,26 EUR (e) 299,00 EUR (i)



Kategorie	TERRA PC-HOME						TERRA PC-GAMER	
Art#	1009088	1001125	1001123	1001117	1001126	1001120	1000106	1000111
Bezeichnung	TERRA ALL-IN-ONE-PC 1900	TERRA PC-HOME 4100	TERRA ALL-IN-ONE-PC 1900	TERRA PC-HOME 5100	TERRA PC-HOME 5100	TERRA PC-GAMER 6200	TERRA PC-GAMER 8000	TERRA PC-GAMER 8500
Highlight	All-In-One PC. 185" (47 cm) Non-Glare Display inkl. WLAN Cardreader & Webcam	Multimedia-/ Home PC-System inklusive Cardreader.	All-In-One PC. 185" (47 cm) Non-Glare Display inkl. WLAN Cardreader & Webcam	Multimedia-System in weißer Klavierlackoptik inkl. Cardreader	Multimedia Home PC mit dem ganz neuen 2010er Intel® Core™ Prozessor.	Gaming pur mit DirectX 11 Support. Inkl. Cardreader.	Gaming mit einer zusätzlichen 9800GT Grafik die nur Physikberechnungen macht.	High-End Gaming mit 2x NVIDIA GeForce GTX 275.
Prozessor	Intel Atom N270 embedded 1.6 GHz, FSB 533 MHz, 512KB L2 Cache	Intel® Pentium Dual-Core E5300 2.6 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz	Intel Atom N270 embedded 1.6 GHz, FSB 533 MHz, 512KB L2 Cache	Intel® Pentium Dual-Core E5300 2.6 GHz, 2 MB L2 Cache, FSB 800 MHz	Intel® Core™ i3-530 2.93 GHz, 4 MB L3, HTT, EIST, EM64T, VT	Intel® Core™ i5-750 2.66 GHz, Quad-Core, 8 MB L3 Cache	Intel® Core™ i7-860 2.8 GHz, Quad-Core, 8 MB L3 Cache	Intel® Core™ i7-870 2.93 GHz, Quad-Core, 8 MB L3 Cache
Betriebssystem	FreeDOS	Original Windows 7 Home Premium 32-Bit	Original Windows 7 Home Premium 32-Bit	Original Windows 7 Home Premium 64-Bit	Original Windows 7 Home Premium 64-Bit	Original Windows 7 Home Premium 64-Bit	Original Windows 7 Home Premium 64-Bit	Original Windows 7 Home Premium 64-Bit
Hauptspeicher	1 GB DDR2-RAM PC667 SO-DIMM	1x 2 GB DDR2-RAM PC800	2 GB DDR2-RAM PC667 SO-DIMM	2x 2048 MB DDR2-RAM PC800	2x 2048 MB DDR3 PC1333	4x 2048 MB DDR3 PC1333	4x 2 GB DDR3-RAM PC1333	4x 2 GB DDR3-RAM PC1333
Festplattenkapazität	160 GB SATA-II 5.400 rpm (2.5")	500 GB SATA-II 7.200 rpm	250 GB SATA-II 5.400 rpm (2.5")	1 TB SATA-II max. 7.200 rpm	1 TB S-ATA II, max. 7.200 rpm	1 TB SATA II 7.200 rpm	1 TB S-ATA II 7.200 rpm	1 TB S-ATA II 7.200 rpm
Mainboard/ Chipsatz	Chipsatz Intel 945GSE+ICH7M	Siemens D2841-A Socket LGA 775 / Intel® G41	Chipsatz Intel 945GSE+ICH7M	Pegatron IPI43-TTM LGA 775 / Intel® G43	ASUS P7P55-M LGA 1156 / Intel® P55	Gigabyte GA-P55M-UD2 LGA 1156 / Intel® P55	Asus P7P55D EVO LGA 1156 / Intel® P55	Asus P7P55D PRO LGA 1156 / Intel® P55
Schnittstellen onboard	2x USB 2.0, Cardreader (SD/ MS/ MMC) 2x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Line/Headphone-Out	2x PS/2, 1x VGA (analog), 1x RJ-45, 1x seriell 3x Audio I/O, 6x USB 2.0 (2x vorne)	2x USB 2.0, Cardreader (SD/ MS/ MMC) 2x USB 2.0, 2x PS/2, LAN, Line/Headphone-Out	2x PS/2, 1x VGA (analog), 1x DVI-D (nur digital) 1x RJ-45, 1x parallel, 6x Audio I/O 6x USB 2.0 (2x vorne in Front)	1x PS/2 Tastatur, 1x seriell, 1x RJ-45 6x Audio I/O, 10x USB 2.0 (2x vorne) 1x 6-pin IEEE1394 Firewire	1x PS/2, 1x RJ-45, 1x eSATA 6x Audio I/O, S/PDIF Out (opt. + koax.) 12x USB 2.0 (2x vorne)	2x PS/2, 2x RJ-45, 1x eSATA, 6x Audio I/O S/PDIF Out (opt. + koax.), 12x USB 2.0 (4x vorne) 2x 6-pin IEEE1394 (1x vorne)	2x PS/2, 1x RJ-45, 1x eSATA, 6x Audio I/O S/PDIF Out (opt. + koax.), 8x USB 2.0 (2x vorne) 2x 6-pin IEEE1394 (1x vorne)
Grafikchip	Intel Graphics Media Accelerator 950, bis 224 MB	512 MB NVIDIA GeForce with CUDA 9500GT	Intel Graphics Media Accelerator 950, bis 224 MB	NVIDIA GeForce GT 220 mit 1024 MB	NVIDIA GeForce GT 220 mit 1024 MB	1024 MB ATI Radeon HD-5850	1x NVIDIA GeForce GTX 260 896 MB und	2x NVIDIA GeForce GTX 275 896 MB
Optisches Laufwerk	Slim Slot-In DVD±RW Brenner, S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	Slim Slot-In DVD±RW Brenner, S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner S-ATA	DVD±RW Brenner	DVD±RW Brenner
Gewährleistung	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	335,29 EUR (e) 399,00 EUR (i)	419,33 EUR (e) 499,00 EUR (i)	436,13 EUR (e) 519,00 EUR (i)	503,36 EUR (e) 599,00 EUR (i)	562,18 EUR (e) 669,00 EUR (i)	839,50 EUR (e) 999,00 EUR (i)	1.578,99 EUR (e) 1.879,00 EUR (i)	2.100,00 EUR (e) 2.499,00 EUR (i)



TERRA PreisUpdate

MOBILE

WORTMANN AG | IT – Made in  Germany

- mehr als 20 Jahre PC-, Notebook- und Serverproduktion
- Servicecenter am Produktionsstandort
- hunderte Arbeitsplätze und 20% Ausbildungsquote

Namensänderung bei Notebooks

Sehr geehrter Partner,

im Zuge der Aktualisierung und Verbesserung der Namensgebung der TERRA MOBILE Produkte gibt es ab sofort folgende Änderungen:

Beispiel:

Alte Bezeichnung:

TERRA MOBILE BUSINESS 6020 GREENLINE

Neue Bezeichnung:

TERRA MOBILE 156020 PRO GREENLINE

A	B	C	D	E	F
Terra	Mobile	15	6020	Pro	Greenline

A = Marke

B = Produkttyp

C = Zollgröße des Displays

D = Modellnummer

E = „Pro“ Zusatz für Professional Systeme

F = „GREENLINE“ – Energy Star konforme Systeme

Kennzeichen C und D werden nach der Einführung als eine Nummer verschmelzen und innerhalb der Modellpflege sich auf vier Zeichen (2 für C und 2 für D) reduzieren.

Vorteile der neuen Namensgebung:

- Die Displaygröße in Zoll ist jetzt direkt aus dem Produktnamen ablesbar. Dies ist insbesondere ab 01.01.2010 von Vorteil, da dann die Angabe von Größen in Zoll nicht mehr zulässig ist und alle Angaben in Zentimetern erfolgt.
- Sie können Artikellisten jetzt einfacher Sortieren, da die neue Namensgebung alphabetisch sortiert die korrekte Produktreihenfolge ergibt (von kleinen hin zu großen Geräten).
- Gleiche Produkte stehen jetzt direkt nebeneinander und sind nicht mehr durch die Kategorien "HOME" und "BUSINESS" getrennt.
- Durch die Zusätze "PRO" und "GREENLINE" sehen Sie schnell, welche Modelle spezielle Kundenanforderungen im Bereich Umweltfreundlichkeit oder Businessstauglichkeit erfüllen.


EOL



Kategorie	TERRA MOBILE								
Displaygröße	25.4 cm (10 Zoll)					33.8 cm (13.3 Zoll)			39.1 cm (15.4 Zoll)
Art#	1471000	1200906	1200935	1200934	1200806	1200910	1200944	1200945	1200913
Bezeichnung	TERRA MOBILE 10GO MINI	TERRA MOBILE 10GO! GREENLINE	TERRA MOBILE 10GO! GREENLINE	TERRA MOBILE 10GO! GREENLINE	TERRA MOBILE 10GO! GREENLINE	TERRA MOBILE 1300 Pro Greenline	TERRA MOBILE 1330 Pro	TERRA MOBILE 1330 Pro	TERRA MOBILE 152300
Highlight	10" Ultra-Mobiles weißes Netbook	10" Ultra-Mobile Notebook	10" Ultra-Mobile Notebook	10" Ultra-Mobile Notebook	10" Ultra-Mobile Notebook	13.3" X-Slim and extra light Notebook	Ruggedized Notebook m.serieller SchnittstelleFingerprintBluetoothUMTS vorber.	Ruggedized Notebook m.serieller SchnittstelleFingerprintBluetoothUMTS vorber.	Frisches neues Design Flüsterleiser Preisbrecher!
Display	10" WSVGA (1024x600) Glare LED Backlight	10" Non Glare LED Backlight, WSVGA (1024x600)	10" Non Glare LED Backlight, WSVGA (1024x600)	10" Non Glare LED Backlight, WSVGA (1024x600)	10" Non Glare LED Backlight, WSVGA (1024x600)	13.3" LED Backlight Display, WXGA (1366x768)	13.3" Glare Display, WXGA (1280x800)	13.3" Glare Display, WXGA (1280x800). LED	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)
Prozessor	Intel Atom N270 (1,6GHz,FSB533MHz)	Intel® Atom® N270 (1.60 GHz, 512KB, 533Mhz FSB)	Intel® Atom® N270 (1.60 GHz, 512KB, 533Mhz FSB)	Intel® Atom® N270 (1.60 GHz, 512KB, 533Mhz FSB)	Intel® Atom® N270 (1.60 GHz, 512KB, 533Mhz FSB)	Intel® ULV SU2700 (1.30 GHz, 800Mhz FSB, 2MB Cache, 10 Watt)	Intel® SU2300 ULV 1.2 GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB	Intel® SU2300 ULV 1.2 GHz, 1MB L2 Cache, 800MHz FSB	Intel® Pentium® T4300 (2.1 GHz, 1MB L2Cache, 800MHz FSB)
Betriebssystem	FoxOS 3.0 Lite (Linux basierend)	FreeDOS	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Starter Edition	Original Windows XP Home f. ULPC	Original Windows 7 Professional 32-Bit	FreeDOS	Original Windows XP Professional 32-bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	FreeDOS
Hauptspeicher	1 GB (max.2GB) (1xSocket f.max.2GB 533/667)	1GB DDR2 RAM onboard, max. 2 GB	2GB DDR2 RAM , (max. 2 GB RAM)	1GB DDR2 RAM onboard, max. 2 GB	1GB DDR2 RAM onboard, max. 2 GB	2GB DDR2 RAM , (max. 2 GB RAM)	2 GB DDR2 RAM(1x2GB), kein Slot frei, max. 4GB RAM	2 GB DDR2 RAM(1x2GB), kein Slot frei, max. 4GB RAM	1GB DDR2 RAM,(1x1GB, 1x frei) max. 4GB RAM
Festplattenkapazität	160GB S-ATA	160 GB S-ATA	250 GB S-ATA	160 GB S-ATA	160 GB S-ATA	250 GB S-ATA	250GB S-ATA	320GB S-ATA	160 GB S-ATA
Grafikchip	Intel GMA 950 integriert shared	Intel GMA 950 integriert shared	Intel GMA 950 integriert shared	Intel GMA 950 integriert shared	Intel GMA 950 integriert shared	Intel GMA 4500M integriert shared	Intel® Graphics Media Accelerator X4500 bis 384MB	Intel® Graphics Media Accelerator X4500 bis 384MB	SIS M672 integriert bis zu 256MB
Optisches Laufwerk		Optional	Optional:	Optional	Optional	Optional:	DVD/RW ± Dual Layer	DVD/RW ± Dual Layer	DVD±RW Dual Layer S-ATA
Gewährleistung	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	192,44 EUR (e) 229,00 EUR (i)	226,05 EUR (e) 269,00 EUR (i)	402,52 EUR (e) 479,00 EUR (i)	276,47 EUR (e) 329,00 EUR (i)	276,47 EUR (e) 329,00 EUR (i)	629,41 EUR (e) 749,00 EUR (i)	586,55 EUR (e) 698,00 EUR (i)	737,82 EUR (e) 878,00 EUR (i)	377,31 EUR (e) 449,00 EUR (i)



Kategorie	TERRA MOBILE								
Displaygröße	39,1 cm (15,4 Zoll)								
Art#	1200916	1200914	1200915	1200919	1200917	1200920	1200943	1200918	1200923
Bezeichnung	TERRA MOBILE 152300	TERRA MOBILE 152300	TERRA MOBILE 152300	TERRA MOBILE 152510 PRO GREENLINE	TERRA MOBILE 152510 PRO GREENLINE	TERRA MOBILE 152510 PRO GREENLINE	TERRA MOBILE 152510 PRO GREENLINE	TERRA MOBILE 154205 PRO	TERRA MOBILE 156020 PRO GREENLINE
Highlight	Frisches neues Design Flüsterleiser Preisbrecher!	Frisches neues Design Flüsterleiser Preisbrecher!	Frisches neues Design Flüsterleiser Preisbrecher!	Flüsterleise Businesssolution !	Flüsterleise Businesssolution !	flüsterleise incl. UMTS Businesssolution!	Flüsterleise Businesssolution !	Semi-Ruggedized Notebook mit serieller Schnittstelle.	Optimales Allround Business Notebook mit neuester Intel Centrino 2 Technologie!
Display	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WSXGA+ (1680x1050)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)
Prozessor	Intel® Pentium® Dual-Core T4300 (2.1 GHz, 800MHz FSB, 1MB L2Cache)	Intel® Pentium® T4300 (2.10 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB L2 Cache)	Intel® Pentium® T4300 (2.10 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB L2 Cache)	Intel® Pentium® T4300 (2.10 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB L2 Cache)	Intel® Pentium® T4300 (2.10 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB L2 Cache)	Intel® Pentium® T4300 (2.10 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB L2 Cache)	Intel® Core2 Duo T6600 (2.20 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 Cache)	Intel® Core™2 Duo T6600 2.2 GHz, 2MB L2 Cache, 800MHz FSB	Intel® Core™2 Duo P8700 (2.53 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MB L2 Cache)
Betriebssystem	Original Windows 7 Home Premium 32-Bit	Original Windows® XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows® 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows® 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 32-Bit	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]
Hauptspeicher	2GB DDR2 RAM,(1x2GB), 1x Sockel frei, max. 4GB RAM	2GB DDR2 RAM, (1x2GB, 1xSockel frei) max. 4GB RAM	3GB DDR2 RAM, (1x1GB+1x2GB) max. 4GB RAM	2 GB DDR2 RAM, 1x 2GB Modul, max. 4GB RAM	4GB DDR2 RAM, 2x 2GB Modul, max. 4GB RAM	3GB DDR2 RAM,1x 2GB+1x1GB Modul, max. 4GB RAM	4GB DDR2 RAM, (2x 2GB Modul), max. 4GB RAM	3 GB DDR2 RAM(1x2GB,1x1GB), max. 4GB RAM	3 GB DDR2 RAM (1x1GB,1x 2GB),max. 4 GB
Festplattenkapazität	160 GB S-ATA	160 GB S-ATA	320 GB S-ATA	160 GB S-ATA	320 GB S-ATA	320 GB S-ATA	320 GB S-ATA	160GB S-ATA Anti-Schock	320GB S-ATA HDD
Grafikchip	SIS M672 integriert bis zu 256MB	SIS M672 integriert bis 256MB	SIS M672 integriert bis 256MB	Intel GMA X4500 integriert	Intel GMA X4500 integriert	Intel GMA X4500 integriert	Intel GMA X4500 integriert	Intel® Graphics Media Accelerator X3100 bis 384MB	Intel® Graphics Media Accelerator X4500 bis 829MB
Optisches Laufwerk	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD/RW ± Dual Layer	DVD±RW Dual Layer S-ATA
Gewährleistung	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	419,33 EUR (e) 499,00 EUR (i)	520,17 EUR (e) 619,00 EUR (i)	559,66 EUR (e) 666,00 EUR (i)	553,78 EUR (e) 659,00 EUR (i)	637,82 EUR (e) 759,00 EUR (i)	696,64 EUR (e) 829,00 EUR (i)	654,62 EUR (e) 779,00 EUR (i)	1.150,42 EUR (e) 1.369,00 EUR (i)	881,51 EUR (e) 1.049,00 EUR (i)

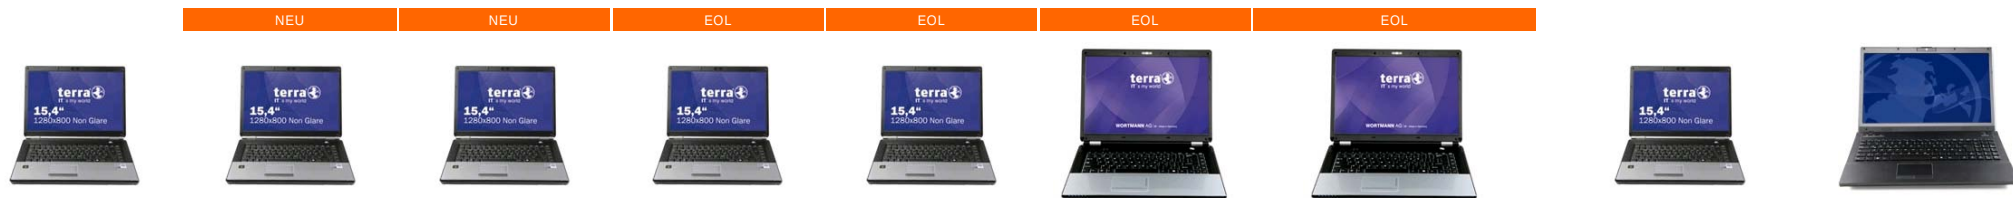

Kategorie	TERRA MOBILE								
Displaygröße	39.1 cm (15.4 Zoll)								39.6 cm (15.6 Zoll)
Art#	1200924	1200952	1200951	1200939	1200925	1200942	1200926	1200940	1200912
Bezeichnung	TERRA MOBILE 156020 PRO GREENLINE	TERRA MOBILE 156020 PRO GREENLINE	TERRA MOBILE 156020 PRO GREENLINE	TERRA MOBILE 156020 PRO GREENLINE	TERRA MOBILE 156020 PRO GREENLINE	TERRA MOBILE 158420 PRO	TERRA MOBILE 158420 PRO	TERRA MOBILE 158420 PRO	TERRA MOBILE 1510
Highlight	Optimales Allround Business Notebook mit neuester Intel Mobile Technologie!	Optimales Allround Business Notebook mit neuester Intel Centrino 2 Technologie!	Optimales Allround Business Notebook mit neuester Intel Centrino 2 Technologie!	Optimales Allround Business Notebook mit neuester Intel Centrino 2 Technologie!	Optimales Allround Business Notebook mit neuester Intel Centrino 2 Technologie!	Optimales Allround Business Notebook mit neuester Intel Centrino 2 Technologie!	Optimales Allround Business Notebook mit neuester Intel Centrino 2 Technologie!	Optimales Allround Business Notebook mit neuester Intel Centrino 2 Technologie!	AMD Mobile Power mit Silent Mode !
Display	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.4" Non Glare Display, WXGA (1280x800)	15.6" WXGA (1366x768) Glare Display, 16:9
Prozessor	Intel® Pentium® T4300 (2.1 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB L2 Cache)	Intel® Core™2 Duo T6570 (2.1GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 Cache)	Intel® Core™2 Duo T6570 (2.1GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 Cache)	Intel® Core™2 Duo T6600 (2.2GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 Cache)	Intel® Core™2 Duo T6600 (2.2GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 Cache)	Intel® Core™2 Duo T6600 (2.2GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 Cache)	Intel® Core™2 Duo T6600 (2.2GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 Cache)	Intel® Core™2 Duo T9600 (2.8 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MB L2 Cache)	AMD® Athlon64® TF-20 (1.60 GHz, 512KB L2 Cache)
Betriebssystem	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 32-Bit	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 32-Bit	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 32-Bit	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows® 7 Professional]	FreeDOS, preload
Hauptspeicher	2 GB DDR2 RAM (1x 2GB, 1x Sockel frei),max. 4 GB	3 GB DDR2 RAM (1x2GB +1x1GB) ,max.4 GB	3 GB DDR2 RAM (1x2GB +1x1GB) ,max.4 GB	3 GB DDR2 RAM (1x2GB +1x1GB) ,max.4 GB	3 GB DDR2 RAM (1x2GB +1x1GB) ,max.4 GB	4 GB DDR 2 RAM (2x 2GB) ,max. 4 GB	3 GB DDR 2 RAM (1x 2GB,1x1GB) ,max. 4 GB	4 GB DDR 2 RAM (2x 2GB) ,max. 4 GB	2 GB DDR2 RAM, 1x 2GB Modul, max. 4GB RAM
Festplattenkapazität	250GB S-ATA HDD	320GB S-ATA HDD	320GB S-ATA HDD	320GB S-ATA HDD	320GB S-ATA HDD	320GB S-ATA HDD	320GB S-ATA HDD	320GB S-ATA HDD	160 GB S-ATA
Grafikchip	Intel® Graphics Media Accelerator X4500 bis 829MB	Intel® Graphics Media Accelerator X4500 bis 829MB	Intel® Graphics Media Accelerator X4500 bis 829MB	Intel® Graphics Media Accelerator X4500 bis 829MB	Intel® Graphics Media Accelerator X4500 bis 829MB	NVIDIA Geforce 9600M GS mit 512MB	NVIDIA Geforce 9600M GS mit 512MB	NVIDIA Geforce 9600M GS mit 512MB	VGA ATI Radeon X1200 bis 512MB shared
Optisches Laufwerk	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA
Gewährleistung	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	654,62 EUR (e) 779,00 EUR (i)	730,25 EUR (e) 869,00 EUR (i)	730,25 EUR (e) 869,00 EUR (i)	738,66 EUR (e) 879,00 EUR (i)	738,66 EUR (e) 879,00 EUR (i)	780,67 EUR (e) 929,00 EUR (i)	780,67 EUR (e) 929,00 EUR (i)	1.007,56 EUR (e) 1.199,00 EUR (i)	318,49 EUR (e) 379,00 EUR (i)



Kategorie	TERRA MOBILE								
Displaygröße	39.6 cm (15.6 Zoll)				43.2 cm (17 Zoll)				
Art#	1200908	1200904	1200909	1200937	1200929	1200930	1200932	1200955	1200938
Bezeichnung	TERRA MOBILE 1510	TERRA MOBILE 1545	TERRA MOBILE 1545	TERRA MOBILE 1545	TERRA MOBILE 171744	TERRA MOBILE 171744	TERRA MOBILE 171771 PRO	TERRA MOBILE 171771 PRO	TERRA MOBILE 171771 PRO
Highlight	AMD Mobile Power mit Silent Mode !	Schlankes Notebook mit 512MB Grafikkarte zum fairen Preis.	Schlankes Notebook mit 512MB Grafikkarte zum fairen Preis.	Schlankes Notebook mit 512MB Grafikkarte zum fairen Preis.	17" Flüsterleiser Preisbrecher!	17" Flüsterleiser Preisbrecher!	Top Performance Desktopersatz mit neuester Intel Technologie !	Top Performance Desktopersatz	Top Performance Desktopersatz
Display	15.6" WXGA (1366x768) Glare Display, 16:9	15.6", Glare, WXGA (1366x768), 16:9	15.6", Glare, WXGA (1366x768), 16:9	15.6", Glare, WXGA (1366x768), 16:9	17" Glare Display, WXGA+ (1440x900)	17" Glare Display, WXGA+ (1440x900)	17" Non Glare Display, WXGA (1440x900)	17" Glare Display, WXGA (1440x900)	17" Non Glare Display, WXGA (1440x900)
Prozessor		Intel® Pentium® T4300 (2.1 GHz, 800MHz FSB, 1MB L2Cache)	Intel® Pentium® T4300 (2.1 GHz, 800MHz FSB, 1MB L2Cache)	Intel® Core™2 Duo T6600 (2.2 GHz, 800MHz FSB, 2MB L2Cache)	Intel® Pentium® T4300 (2.1 GHz, 800MHz FSB, 1 MB L2 Cache)	Intel® Pentium® Dual Core T4300 (2.1 GHz, 800 MHz FSB, 1 MB L2 Cache)	Intel® Pentium® T4300 (2.1GHz, 800MHz FSB, 1 MB L2 Cache)	Intel® Core™2 Duo T6570 (2.10 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 Cache)	Intel® Core™2 Duo T9600 (2.8GHz, 1066MHz FSB, 6 MB L2 Cache)
Betriebssystem	Original Windows® XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	FreeDOS	Original Windows 7 Home Premium 32-Bit	Original Windows 7 Home Premium 32-Bit	Original Windows 7 Home Premium 32-Bit	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows® 7 Professional]1	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows XP Professional 32-Bit [Downgrade von Original Windows 7 Professional]	Original Windows 7 Professional 64-Bit
Hauptspeicher	2 GB DDR2 RAM, 1x 2GB Modul, max. 4GB RAM	3GB DDR2 RAM, (1x2GB,1x1GB) max. 4GB	3GB DDR2 RAM, (1x2GB,1x1GB) max. 4GB	3GB DDR2 RAM, (1x2GB,1x1GB) max. 4GB	3GB DDR2 RAM 667MHz (1x 2GB,1x1GB Modul) max. 4GB	3 GB DDR2 RAM 667MHz (1x 2GB,1x1GB RAM), max. 4GB	3 GB DDR2 RAM (1x2GB+1x1GB RAM), max.4GB	3GB DDR2 RAM(1x1GB,1x2GB RAM), max.4GB	4 GB DDR2 RAM (2x2GB RAM), max. 8GB
Festplattenkapazität	250 GB S-ATA	320 GB S-ATA	320 GB S-ATA	320 GB S-ATA	320GB S-ATA	320GB S-ATA	320GB S-ATA	320GB S-ATA	500GB S-ATA
Grafikchip	VGA ATI Radeon X1200 bis 512MB shared	NVIDIA Geforce G105M mit 512MB	NVIDIA Geforce G105M mit 512MB	NVIDIA Geforce G105M mit 512MB	SIS M672 bis 256 MB shared memory	SIS M672 bis 256 MB shared memory	NVIDIA GeForce 9600M GT mit 512MB DDR3	NVIDIA GeForce 9600M GT mit 512MB DDR3	nVIDIA GeForce 9600M GT mit 512MB DDR3 RAM
Optisches Laufwerk	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD±RW Dual Layer S-ATA	DVD± RW Dual Layer S-ATA	DVD± RW Dual Layer S-ATA	DVD± RW Dual Layer SATA	DVD± RW Dual Layer SATA	DVD± RW Dual Layer SATA
Gewährleistung	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	444,54 EUR (e) 529,00 EUR (i)	486,55 EUR (e) 579,00 EUR (i)	503,36 EUR (e) 599,00 EUR (i)	570,59 EUR (e) 679,00 EUR (i)	578,99 EUR (e) 689,00 EUR (i) ↓ (698,00 EUR)	578,99 EUR (e) 689,00 EUR (i)	898,32 EUR (e) 1.069,00 EUR (i)	965,55 EUR (e) 1.149,00 EUR (i)	1.234,45 EUR (e) 1.469,00 EUR (i)

NEU



Kategorie	TERRA MOBILE
Displaygröße	43.2 cm (17 Zoll)
Art#	1200956
Bezeichnung	TERRA MOBILE 171771 PRO
Highlight	Top Performance Desktopersatz
Display	17" Glare Display, WXGA (1440x900)
Prozessor	Intel® Core™2 Duo T9600 (2.8GHz, 1066MHz FSB, 6 MB L2 Cache)
Betriebssystem	Original Windows 7 Professional 64-Bit
Hauptspeicher	4 GB DDR2 RAM (2x2GB RAM), max. 8GB
Festplattenkapazität	500GB S-ATA
Grafikchip	nVIDIA GeForce 9600M GT mit 512MB DDR3 RAM
Optisches Laufwerk	DVD± RW Dual Layer SATA
Gewährleistung	24 Monate Garantie incl. Pickup TERRA MOBILE
UVP exkl. MWSt. (e)	1.234,45 EUR (e)
UVP inkl. MWSt. (i)	1.469,00 EUR (i)



TERRA PreisUpdate SERVER

WORTMANN AG | IT – Made in  Germany

- mehr als 20 Jahre PC-, Notebook- und Serverproduktion
- Servicecenter am Produktionsstandort
- hunderte Arbeitsplätze und 20% Ausbildungsquote



Masse (HxBxT): 445x200x500 mm



Masse (HxBxT): 445x200x500 mm



Masse (HxBxT): 445x200x500 mm



Masse (HxBxT): 445x200x500 mm



Kategorie	TERRA Standalone-Server					
Höheneinheiten (HE)	Standgehäuse					
Prozessor	Intel® Core Duo	Intel® XEON® SP				
Warentyp	Lagerware					
Art#	1100495	1100458	1100494	1100504	1100497	1100498
Bezeichnung	TERRA SERVER 1115 FS	TERRA SERVER 1107	TERRA SERVER 1114	TERRA SERVER 1116	TERRA SERVER 1120	TERRA SERVER 1120
Highlight	Einstiegsserver mit dem Microsoft Foundation Server 2008	Der günstige Einstiegsserver.			Der günstige Server mit vorinstalliertem MS SBS 2008 Std.	MS SBS 2008 Std. vorinstalliert inkl. Acronis Backup Software als Vollversion
Prozessor	Intel® E5300 (Dual-Core, 2x 2.6 GHz/2 MB/FSB 800 MHz)	Intel® XEON® SP E3110 (Dual-Core, 2x 3.0 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)	Intel® XEON® SP 3050 (Dual-Core, 2x 2.13 GHz/2 MB/FSB 1066 MHz)	Intel® XEON® SP X3220 (Quad-Core, 4x 2.4 GHz/8 MB/FSB 1066 MHz)	Intel® XEON® SP X3430 (Quad-Core, 4x 2.4 GHz/8 MB/2.5 GT/s)	Intel® XEON® SP X3430 (Quad-Core, 4x 2.4 GHz/8 MB/2.5 GT/s)
Betriebssystem	Microsoft® Windows® Foundation Server 2008 64-bit	Optional	Optional	Optional	Microsoft Windows Small Business Server 2008 Std.	Microsoft Windows Small Business Server 2008 Std.
Gehäuseform	TERRA ATX Tower PC611 Schwarz	TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz	TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz	TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz	TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz	TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz
Höheneinheiten (HE)	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse
Netzteil	Fortron Source Netzteil mit 400 Watt	Fortron Source Netzteil mit 350 Watt	Fortron Source Netzteil mit 400 Watt	Fortron Source Netzteil mit 400 Watt	Fortron Source Netzteil mit 400 Watt	Fortron Source Netzteil mit 400 Watt
Hauptspeicher	1 x 2048 MB DDR2 PC800/ECC max. 8GB	2 x 1024 MB DDR2 PC667/ECC max. 8GB	1 x 1024 MB DDR2 PC800/ECC max. 8GB	2 x 1024 MB DDR2 PC800/ECC max. 8GB	2 x 2048 MB DDR3 Reg. PC1333/ECC max. 32GB	4x 2048 MB DDR3 REG. PC1333/ECC max. 32GB
Optisches Laufwerk	DVD±RW/±R Floppy 3,5" (optional)	DVD±RW/±R Floppy 3,5"	DVD±RW/±R Floppy 3,5" (optional)	DVD±RW/±R Floppy 3,5" (optional)	DVD±RW/±R	DVD±RW/±R
Festplatten-Bus-Typ	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II
Festplatten-Controller	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/10
Festplattenkapazität	1x 320 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 4 Stück möglich	1x 250 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 4 Stück möglich	Ohne Festplatte(n) max. 4 Stück möglich	2x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 4 Stück möglich	2x 250 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 4 Stück möglich	2x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 4 Stück möglich
Raidlevel	Optional	Optional	Optional	Optional	RAID 1 (Mirroring)	RAID 1 (Mirroring)
RAID-Grösse (brutto) - installiert	1x 320 GB	250 GB (1x 250GB)	Ohne Festplatte(n)	2x 500 GB	500 GB (2 x 250 GB)	1000 GB (2 x 500 GB)
Datensicherung	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Warentyp	Ab KW08 verfügbar	Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar	Ab KW08 verfügbar
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	587,39 EUR (e) 699,00 EUR (i)	587,39 EUR (e) 699,00 EUR (i)	335,29 EUR (e) 399,00 EUR (i)	755,46 EUR (e) 899,00 EUR (i)	1.511,76 EUR (e) 1.799,00 EUR (i)	1.931,93 EUR (e) 2.299,00 EUR (i)



Made (HxWxD): 445x200x500 mm



Kategorie	TERRA Standalone-Server			TERRA Server 19 Zoll umrüstbar		
Höheneinheiten (HE)	Standgehäuse			Standgehäuse		
Prozessor	Intel® XEON® SP			Intel® XEON® DP		
Warentyp	Lagerware			Lagerware		
Art#	1100501	1100490	1100502	1100500	1100481	1100403
Bezeichnung	TERRA SERVER 1120 FS	TERRA SERVER 3004	TERRA SERVER 4005	TERRA SERVER 6320 SAS	TERRA SERVER 6320 SATA	TERRA SERVER 6416
Highlight	Server mit vorinstalliertem MS Server 2008 Foundation R2 und Plattenspiegelung.	Der Bestseller Server jetzt in Silent-Ausführung.		Die neue Server-Plattform als Dual-Prozessor-System.	Die neue Server-Plattform als Dual-Prozessor-System.	VMware Ready / Dual-Prozessor-System
Prozessor	Intel® XEON® SP X3430 (Quad-Core, 4x 2.4 GHz/8 MB/2.5 GT/s)	Intel® Xeon® X3330 (Quad-Core, 4x 2.66 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)	Intel® XEON® SP E3110 (Dual-Core, 2x 3.00 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)	Intel® Xeon® 5520 (Quad-Core, 4x 2.26 GHz/8 MB/5.86GT/sek.) max. 2 Stück möglich	Intel® Xeon® 5504 (Quad-Core, 4x 2.0 GHz/4 MB/4.8GT/sek.) max. 2 Stück möglich	Intel® XEON® E5420 (Quad-Core, 4x 2.5 GHz/12 MB/FSB 1333 MHz) max. 2 Stück möglich
Betriebssystem	Microsoft® Windows® Foundation Server 2008 64-bit	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Gehäuseform	TERRA ATX Tower Prof. PC611 Schwarz	Chenbro SR105 Schwarz	TERRA SR107 Schwarz	TERRA SR107 Schwarz	TERRA SR107 Schwarz	Intel SC5400
Höheneinheiten (HE)	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse / optional 19" 5HE	Standgehäuse / optional 19" 5HE	Standgehäuse / optional 19" 5HE	Standgehäuse / optional 19" 5HE
Netzteil	Fortron Source Netzteil mit 400 Watt	Fortron Source Netzteil mit 550W	Fortron Source Netzteil mit 550W optional redundant	Fortron Source Netzteil mit 650 Watt optional redundant	Fortron Source Netzteil mit 650 Watt optional redundant	Intel Netzteil mit 830 Watt optional redundant
Hauptspeicher	2x 2048 MB DDR3 PC1333/REG ECC max. 32GB	2 x 1024 MB DDR2 PC667/ECC max. 8GB	1 x 1024 MB DDR2 PC800/ECC max. 8GB	1x 4096 MB DDR3 PC1333/REG ECC max. 48GB	2x 2048 MB DDR3 PC1333/REG ECC max. 48GB	2 x 1024 MB DDR2 PC667/Fully Buffered max. 32 GB
Optisches Laufwerk	DVD±RW/±R Floppy 3.5" (optional)	DVD±RW/±R Floppy 3.5"	DVD±RW/±R Floppy 3.5" (optional)	DVD±RW/±R Floppy 3.5" (optional)	DVD±RW/±R Floppy 3.5" (optional)	DVD±RW/±R Floppy 3.5" (optional)
Festplatten-Bus-Typ	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II/SAS	S-ATA II	Serial Attached SCSI
Festplatten-Controller	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1	Hardware-RAID-Controller 4-Kanal, 256 MB Cache RAID 0/1/1E/5/5EE/6/10/50/60
Festplattenkapazität	2x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 4 Stück möglich	2x 320 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 4 Stk. möglich	Ohne Festplatte(n) max. 8 Stück möglich	Ohne Festplatte/n, max. 8 Stück möglich beide Backplanes bestückt (Mini SAS)	2x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 8 Stück möglich	2x 146 GB (3.5" / 15.000 rpm) max. 10 Stück möglich
Raidlevel	RAID 1 (Mirroring)	RAID 1 (Mirroring)	Optional	Ohne eingerichtetes RAID	RAID1	RAID 0 (Stripe Set)
RAID-Grösse (brutto) - installiert	1000 GB (2 x 500 GB)	640 GB (2x 320GB)	Ohne Festplatte(n)	Ohne Festplatte/n	1 TB (2 x 500 GB)	292 GB(2 x 146 GB)
Datensicherung	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Warentyp	Ab KW06 verfügbar	Ab Lager verfügbar	Ab KW06 verfügbar	Ab KW06 verfügbar	Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	965,55 EUR (e) 1.149,00 EUR (i) ↗ (1.049,00 EUR)	1.007,56 EUR (e) 1.199,00 EUR (i)	671,43 EUR (e) 799,00 EUR (i)	1.217,65 EUR (e) 1.449,00 EUR (i)	1.217,65 EUR (e) 1.449,00 EUR (i)	2.100,00 EUR (e) 2.499,00 EUR (i)

NEU

NEU

NEU



Kategorie	TERRA Server 19 Zoll umrüstbar			TERRA Rack-Server		
Höheneinheiten (HE)	Standgehäuse			1 HE		2 HE
Prozessor	Intel® XEON® DP			Intel® XEON® SP		
Warentyp	Lagerware				Build-to-Order	Lagerware
Art#	1100503	1100507	1100425	1100506	1100439	1100479
Bezeichnung	TERRA SERVER 6416 (AKTION)	TERRA SERVER 6416 (AKTION)	TERRA SERVER 6504	TERRA SERVER 4102	TERRA SERVER 4103	TERRA SERVER 4201
Highlight	Dual-Prozessor-System	Dual-Prozessor-System	VMware Ready / Dual-Prozessor-System / inkl. redundanten Lüftern & Netzteilen		Diesen Server gibt es als Non-HotSwap- und als HotSwap-Variante.	
Prozessor	Intel® XEON® E5420 (Quad-Core, 4x 2.5 GHz/12 MB/FSB 1333 MHz) max. 2 Stück möglich	Intel® XEON® E5420 (Quad-Core, 4x 2.5 GHz/12 MB/FSB 1333 MHz) max. 2 Stück möglich	2 x Intel® Xeon® 5420 (Quad-Core, 4x 2.5 GHz/12 MB/FSB 1333 MHz) max. 2 Stück möglich	Intel® XEON® SP X3220 (Quad-Core, 4x 2.4 GHz/8 MB/FSB 1066 MHz)	Intel® XEON® SP X3330 (Quad-Core, 4x 2.66 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)	Intel® XEON® SP X3330 (Quad-Core, 4x 2.66 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)
Betriebssystem	Optional	MS Windows® Server® 2008 R2	Optional	Optional	Optional	Optional
Gehäuseform	Intel SC5400	Intel SC5400	Intel SC5400 inkl. redundanten Lüftern	SR1530AHLX inkl. Teleskopschienen	Intel SR1530SH/HS inkl. Teleskopschienen	Chenbro RM21706B inkl. Teleskopschienen
Höheneinheiten (HE)	Standgehäuse / optional 19" 5HE	Standgehäuse / optional 19" 5HE	Standgehäuse / optional 19" 5HE	1 HE	1 HE	2 HE
Netzteil	Intel Netzteil mit 830 Watt optional redundant	Netzteil mit 830 Watt redundant	Intel Netzteil 830 Watt, redundant	Intel Netzteil mit 350 Watt	Intel Netzteil mit 350 Watt	Fortron Source Netzteil mit 650 Watt optional redundant
Hauptspeicher	2x 2048 MB DDR2 PC667/Fully Buffered max. 32 GB	2x 2048 MB DDR2 PC667/Fully Buffered max. 32 GB	4 x 1024 MB DDR2 PC667/Fully Buffered max. 32GB	2 x 1024 MB DDR2 RAM PC800/ECC max. 8GB	2 x 1024 MB DDR-Ram PC667/ECC max. 8GB	2 x 1024 MB DDR2 PC667/ECC max. 8GB
Optisches Laufwerk	DVD±RW/±R Floppy 3.5" (optional)	DVD±RW/±R Floppy 3.5" (optional)	Slim DVD±RW/±R Slim Floppy 3.5"	Slim DVD±RW/±R Floppy 3.5" (optional)	Slim DVD±RW/±R Floppy 3.5" (extern)	Slim DVD±RW/±R Slim Floppy 3.5"
Festplatten-Bus-Typ	Serial Attached SCSI	Serial Attached SCSI	Serial Attached SCSI	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II
Festplatten-Controller	Hardware-RAID-Controller 8-Kanal, 512 MB Cache RAID 0/1/1E/5/5EE/6/10/50/60	Hardware-RAID-Controller 8-Kanal, 512 MB Cache RAID 0/1/1E/5/5EE/6/10/50/60	Intel RAID Controller inkl. BBU & 512MB Cache RAID 0/1/5/10/50	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/10
Festplattenkapazität	2x 400 GB (3.5" / 10.000 rpm) max. 10 Stück möglich	4x 400 GB (3.5" / 10.000 rpm) max. 10 Stück möglich Boot-Partition: 80 GB, RAID 5 inkl. HotSpare Laufwerk	5x 146 GB (3.5" / 15.000 rpm) max. 10 Stück möglich	Ohne Festplatte/n max. 3 Stück möglich (HotSwap-fähig)	1x 250 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 2 oder 3 Stück möglich / je nach Barebone	2x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 6 Stück möglich
Raidlevel	RAID 1 (Stripe Set)	RAID 5 (Striped Parity) inkl. HotSpare Laufwerk	RAID 0 (Stripe Set)	Optional	Optional	Optional
RAID-Grösse (brutto) - installiert	800 GB (2 x 400 GB)	1600 GB (4 x 400 GB)	730 GB (5 x 146 GB)	Ohne Festplatte/n	250 GB (1 x 250GB)	500 GB (2x 250GB)
Datensicherung	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Warentyp	Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar	Built-to-Order	Ab Lager verfügbar
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	2.520,17 EUR (e) 2.999,00 EUR (i)	4.116,81 EUR (e) 4.899,00 EUR (i)	3.948,74 EUR (e) 4.699,00 EUR (i)	755,46 EUR (e) 899,00 EUR (i)	1.049,58 EUR (e) 1.249,00 EUR (i)	1.175,63 EUR (e) 1.399,00 EUR (i)

NEU



Kategorie	TERRA Rack-Server			TERRA Modular-Server		
Höheneinheiten (HE)	2 HE	4 HE		6 HE		
Prozessor	Intel® XEON® SP		Intel® XEON® MP	Intel® XEON® DP		
Warentyp	Lagerware	Build-to-Order		Lagerware		Build-to-Order
Art#	1100499	1100396	1100369	1100505	1100438	1100370
Bezeichnung	TERRA SERVER 4203	TERRA SERVER 4402	TERRA SERVER 8004	TERRA MODULAR SERVER inkl. 2 CPM (S5520) / 4x 300GB	TERRA MODULAR SERVER inkl. 2 Einschüben / 4x 146 GB	TERRA MODULAR SERVER CENTER
Highlight		Dieser Server ist nur 522mm tief!	VMware Ready / Multi-Prozessor-System / inkl. redundanten Lüftern	VMware Ready / Lösung für den Mittelstand / Bis zu 6 Server in einem Server.	VMware Ready / Lösung für den Mittelstand / Bis zu 6 Server in einem Server.	VMware Ready / Lösung für den Mittelstand / Bis zu 6 Server in einem Server.
Prozessor	Intel® XEON® SP 3050 (Dual-Core, 2x 2.13 GHz/2 MB/FSB 1066 MHz)	Intel® XEON® SP X3330 (Quad-Core, 4x 2.66 GHz/6 MB/FSB 1333 MHz)	1x Intel® XEON® MP E7420 (Quad-Core, 4x 2.13 GHz/8 MB/FSB 1066 MHz) max. 4 Stück möglich	1x Intel® Xeon® E5520 pro Einschub (Quad-Core, 4x 2.26 GHz/8 MB/5.86 GT/sec.) max. 2 Stück möglich / pro Einschub	1x Intel® Xeon® E5420 pro Einschub (Quad-Core, 4x 2.5 GHz/12 MB/FSB 1333 MHz) max. 2 Stück möglich / pro Einschub	Ohne / siehe Modular Einschub (1100371)
Betriebssystem	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Gehäuseform	Chenbro RM21706B Teleskopschienen optional	Chenbro RM42200B inkl. Teleskopschienen	Intel SFC4URE inkl. Teleskopschienen	Intel Multiflex Server MFSYS25 (Clear Bay)	Intel Multiflex Server MFSYS25 (Clear Bay)	Intel Multiflex Server MFSYS25 (Clear Bay)
Höheneinheiten (HE)	2 HE	4 HE	4 HE	Rack- oder Sockelmontage mit 6 HE	Rack- oder Sockelmontage mit 6 HE	Rack- oder Sockelmontage mit 6 HE
Netzteil	Fortron Source Netzteil mit 650 Watt optional redundant	Fortron Source Netzteil mit 550 Watt optional redundant	Intel Netzteil mit 1570 Watt, redundant	Netzteil 2 x 1000 Watt max. 4 Stück möglich	Netzteil 2 x 1000 Watt max. 4 Stück möglich	Intel Netzteile 2 x 1000 Watt max. 4 Stück möglich
Hauptspeicher	1 x 1024 MB DDR2 PC800/ECC max. 8GB	2 x 1024 MB DDR2 PC667/ECC max. 8GB	2 x 1024 MB DDR2 PC667/Fully Buffered max. 256GB Unterstützt Memory Sparing und Mirroring	3 x 2048 MB DDR3 PC1333/REG ECC pro Einschub max. 96GB pro Einschub	2 x 1024 MB DDR2 PC667/Fully Buffered pro Einschub max. 32GB pro Einschub	Ohne / siehe Modular Einschub (1100371)
Optisches Laufwerk	DVD±RW/±R Floppy 3.5" (optional)	DVD±RW/±R Floppy 3.5"	Slim Combo-Laufwerk Floppy 3.5" (extern)	DVD±RW/±R (extern) Floppy 3.5" (extern)	DVD±RW/±R (extern) Floppy 3.5" (extern)	DVD±RW/±R (extern) Floppy 3.5" (extern)
Festplatten-Bus-Typ	S-ATA II	S-ATA II	Serial Attached SCSI	Serial Attached SCSI	Serial Attached SCSI	Serial Attached SCSI
Festplatten-Controller	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/10	Intel Integrated RAID Module (AFCSASRISER) inkl. RAID Activation Key und 512 MB Cache unterstützt RAID Level 0/1/5/10/50	LSI* 1064e SAS Controller	LSI* 1064e SAS Controller	LSI* 1064e SAS Controller
Festplattenkapazität	Ohne Festplatte(n) max. 6 Stück möglich	1x 250 GB (3.5" / 7.200 rpm) max. 3 Stück möglich	1x 73 GB (2.5" / 10.000 rpm) max. 8 Stück möglich	4x 300 GB (2.5" / 10.000 rpm) max. 14 Stück möglich	4x 146 GB (2.5" / 10.000 rpm) max. 14 Stück möglich	1x 146 GB (2.5" / 10.000 rpm) max. 14 Stück möglich
Raidlevel	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
RAID-Grösse (brutto) - installiert	Ohne Festplatte(n)	250 GB (1x 250GB)	73 GB (1 x 73GB)	1200 GB (4x 300 GB)	584 GB (4x 146 GB)	146 GB (1x 146 GB)
Datensicherung	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Warentyp	Ab Lager verfügbar	Built-to-Order	Built-to-Order	Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar	Built-to-Order
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	671,43 EUR (e) 799,00 EUR (i)	1.007,56 EUR (e) 1.199,00 EUR (i)	5.881,51 EUR (e) 6.999,00 EUR (i)	6.049,58 EUR (e) 7.199,00 EUR (i)	6.049,58 EUR (e) 7.199,00 EUR (i)	3.360,50 EUR (e) 3.999,00 EUR (i)



Kategorie	TERRA Modular-Server	
Höheneinheiten (HE)	MODULAR Einschub	
Prozessor	Intel® XEON® DP	
Warentyp	Build-to-Order	
Art#	1100371	1100476
Bezeichnung	TERRA MODULAR SERVER EINSCHUB (S5000)	TERRA MODULAR SERVER EINSCHUB (S5520)
Highlight	VMware Ready / Dual-Prozessor-System	VMware Ready / stromsparende Server-Plattform / Dual-Prozessor-System
Prozessor	Intel® Xeon® E5405 (Quad-Core, 4x 2.0 GHz/12 MB/FSB 1333 MHz) max. 2 Stück möglich	Intel® Xeon® E5504 (Quad-Core, 4x 2.0 GHz/4 MB/4.8GT/sek.) max. 2 Stück möglich
Betriebssystem	Optional	Optional
Gehäuseform	Intel Multiflex Server EINSCHUB MFS5000SI	Intel Multiflex Server EINSCHUB MFS5520VI
Höheneinheiten (HE)	EINSCHUB	EINSCHUB
Netzteil	Ohne / siehe Modular Center (1100370)	Ohne / siehe Modular Center (1100370)
Hauptspeicher	2x 1024 MB DDR2 PC667/Fully Buffered max. 32GB	2x 2048 MB DDR3 PC1333/REG ECC max. 96GB
Optisches Laufwerk	Ohne / siehe Modular Center (1100370)	Ohne / siehe Modular Center (1100370)
Festplatten-Bus-Typ	Serial Attached SCSI	Serial Attached SCSI
Festplatten-Controller	LSI* 1064e SAS Controller	LSI* 1064e SAS Controller
Festplattenkapazität	Ohne / siehe Modular Center (1100370)	Ohne / siehe Modular Center (1100370)
Raidlevel	Ohne / siehe Modular Center (1100370)	Ohne / siehe Modular Center (1100370)
RAID-Grösse (brutto) - installiert	Ohne / siehe Modular Center (1100370)	Ohne / siehe Modular Center (1100370)
Datensicherung	Optional	Optional
Warentyp	Build-to-Order	Built-to-Order
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e)	1.091,60 EUR (e)	1.175,63 EUR (e)
UVP inkl. MWSt. (i)	1.299,00 EUR (i)	1.399,00 EUR (i)



TERRA PreisUpdate

STORAGE SYSTEME

WORTMANN AG | IT – Made in  Germany

- mehr als 20 Jahre PC-, Notebook- und Serverproduktion
- Servicecenter am Produktionsstandort
- hunderte Arbeitsplätze und 20% Ausbildungsquote



Kategorie	TERRA NAS						
Höheneinheiten (HE)	Box					2 HE	4 HE
Art#	2060112	1100474	1100454	1100422	1100477	1100397	1100398
Bezeichnung	TERRA NASBOX 4-0000 (Barebone)	TERRA NASBOX 4-2001	TERRA NASBOX 4-4002	TERRA NASBOX 4-4004	TERRA NASBOX 4-4008	TERRA NAS 2002 SA	TERRA NAS 4002 SA
Highlight	NAS für 4x SATA-HDDs / mit 2x GBit-LAN-Anschluss	SOHO NAS System zum kleinen Preis!	Gute Leistung zum kleinen Preis! Transfer: 25 MB/s! Intuitive Bedienung!	Gute Leistung zum kleinen Preis! Transfer: 25 MB/s! Intuitive Bedienung!	Gute Leistung zum kleinen Preis! Transfer: 25 MB/s! Intuitive Bedienung!	100%ige Active-Directory-Integration! Hohe Kapazitäten möglich!	100%ige Active-Directory-Integration! Hohe Kapazitäten möglich!
Betriebssystem	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Microsoft Windows Storage Server 2008	Microsoft Windows Storage Server 2008
Gehäuseform	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	Standgehäuse	19" Gehäuse	19" Gehäuse
Höheneinheiten (HE)	Standgehäuse, Box	Standgehäuse, Box	Standgehäuse, Box	Standgehäuse, Box	Standgehäuse, Box	2 HE	4 HE
Netzteil	Netzteil integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Fortron Source Netzteil mit 550 Watt redundant	Fortron Source Netzteil mit 650 Watt triple redundant
Festplatten-Bus-Typ	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II	S-ATA II
Festplatten-Controller	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/6/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/6/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/6/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/6/10	4-Port S-ATA II onboard RAID 0/1/5/6/10	Hardware-RAID-Controller 8-Kanal, 512 MB Cache RAID 0/1/5/6/10/50	Hardware-RAID-Controller 16-Kanal, 256 MB Cache RAID 0/1/5/6/10/50
Festplattenkapazität	Ohne Festplatte/n 4 x 3.5" S-ATA HDD (7.200 rpm / HotSwap) möglich	2 x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm / HotSwap) max. 4 Stück möglich	4 x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm / HotSwap) max. 4 Stück möglich	4 x 1000 GB (3.5" / 7.200 rpm / HotSwap) max. 4 Stück möglich	4 x 2000 GB (3.5" / 7.200 rpm / HotSwap) max. 4 Stück möglich	3 x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm / HotSwap) max. 8 Stück möglich	3 x 500 GB (3.5" / 7.200 rpm / HotSwap) max. 16 Stück möglich
RAID-Grösse (brutto) - installiert		1 TB (2 x 500 GB)	2 TB (4 x 500 GB)	4 TB (4 x 1000 GB)	8 TB (4 x 2000 GB)	1.5 TB (3 x 500GB)	1.5 TB (3 x 500GB)
RAID-Grösse (brutto) - maximal möglich		Max. 8.0TB	Max. 8.0TB	Max. 8.0TB	Max. 8.0TB	Max. 16.0 TB	Max. 16.0 TB
Warentyp		Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar	Ab Lager verfügbar	Build-to-Order	Build-to-Order
Gewährleistung	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	545,38 EUR (e) 649,00 EUR (i)	587,39 EUR (e) 699,00 EUR (i)	713,45 EUR (e) 849,00 EUR (i)	1.007,56 EUR (e) 1.199,00 EUR (i)	1.427,73 EUR (e) 1.699,00 EUR (i)	3.276,47 EUR (e) 3.899,00 EUR (i)	4.032,77 EUR (e) 4.799,00 EUR (i)



Kategorie	TERRA DAS	TERRA SAN			
Höheneinheiten (HE)		2 HE		4 HE	5 HE
Art#	1100412	1100441	1100464	1100462	1100346
Bezeichnung	TERRA MODULAR DAS	TERRA SAN 2500	TERRA SAN 2500 SAS (B-I-O)	TERRA SAN 4000	TERRA SAN 6000 SAS
Highlight		No Single Point of Failure! VMware-zertifiziert! Hohe Performance und Qualität!	No Single Point of Failure! VMware-zertifiziert! Hohe Performance und Qualität!	Günstige iSCSI-Lösung! Hohe Kapazität möglich!	Hohe Verfügbarkeit!
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem läuft auf dem Hostsystem	Ohne Betriebssystem läuft auf dem Hostsystem	Ohne Betriebssystem läuft auf dem Hostsystem	MS Windows® Server 2003 Std. DataCore SanMelody	MS Windows® Server 2003 Std. DataCore SanMelody
Gehäuseform	19" Gehäuse	19" Gehäuse	19" Gehäuse	19" Gehäuse	19" Gehäuse
Höheneinheiten (HE)	2 HE	2 HE	2 HE	4 HE	5 HE
Netzteil	Netzteil, redundant	Netzteil, redundant	Netzteil, redundant	Fortron Source Netzteil mit 650 Watt redundant	Intel Netzteil mit 830 Watt, redundant
Festplatten-Bus-Typ	S-ATA II oder SAS	S-ATA II oder SAS	SAS	SATA-II	Serial Attached SCSI
Festplatten-Controller	Hardware-RAID-Controller 12-Kanal	Hardware-RAID-Controller 12-Kanal RAID 0/1/5/6/10/50	Hardware-RAID-Controller 12-Kanal RAID 0/1/5/6/10/50	Hardware-RAID-Controller 16-Kanal, 512 MB Cache RAID 0/1/1E/5/5EE/6/10/50/60	Intel RAID Activation Key inkl. 512 MB Cache RAID 0/1/5/10
Festplattenkapazität	3x 500 GB SATA (3.5" / 7.200 rpm / HotSwap) max. 12 Stück möglich	12x 146 GB (3.5" SAS / 15.000 rpm / HotSwap) max. 12 Stück möglich	Ohne Festplatte/n max. 12 Stück möglich	6x 500 GB SATA (3.5" / 7.200 rpm / HotSwap) max. 16 Stück möglich	4x 300 GB SAS (3.5" / 15.000 rpm / HotSwap) Max. 10 Stück möglich
RAID-Grösse (brutto) - installiert	1500 GB (3x 500GB)	1750 GB (12x 146GB)	Ohne Festplatte/n	3 TB (6x 500 GB)	1200 GB (4x 300GB)
RAID-Grösse (brutto) - maximal möglich	Max. 12 TB Brutto (SATA) Max. 4.8 TB Brutto (SAS) Max. 5 Einheiten (60 TByte)	Max. 12 TByte Brutto pro Einheit Max. 5 Einheiten (60 TByte)	Max. 12 TByte Brutto pro Einheit Max. 5 Einheiten (60 TByte)	Max. 16 TB Brutto	Max. 4 TByte Brutto
Warentyp	Build-to-Order	Ab Lager verfügbar	Build-to-Order	Build-to-Order	Build-to-Order
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	4.032,77 EUR (e) 4.799,00 EUR (i)	7.982,35 EUR (e) 9.499,00 EUR (i)	3.024,37 EUR (e) 3.599,00 EUR (i)	4.116,81 EUR (e) 4.899,00 EUR (i)	10.923,53 EUR (e) 12.999,00 EUR (i)

TERRA PreisUpdate

THINCLIENT



WORTMANN AG | IT – Made in  Germany

- mehr als 20 Jahre PC-, Notebook- und Serverproduktion
- Servicecenter am Produktionsstandort
- hunderte Arbeitsplätze und 20% Ausbildungsquote



EOL

Kategorie	TERRA THINCLIENT							
Art#	1201139	1201138	1201142	1201140	1201129	1201134	1206011	1206002
Bezeichnung	TERRA THINCLIENT 3752 V-1GHz/256/256MB 2X	TERRA THINCLIENT 3752 CE 6.0	TERRA THINCLIENT 3752 V-1GHz/1GB/512MB TOS	TERRA THINCLIENT 3772 2X	TERRA THINCLIENT 3772 V-1.2GHz CE 6.0	TERRA THINCLIENT 3772 V-1.2GHz XPe	TERRA THINCLIENT KOMPLETTPAKET	TERRA THINCLIENT KOMPLETTPAKET
Highlight	VGA max. 1600x1200 LAN 10/100 RDP 5.2/ICA 10.0 LPD VNC Opera Autostart	VGA max. 1600x1200 LAN 10/100 MS IE 6.0 RDP 5.2/ICA 9.0 Thin Print LPD	VGA max. 1600x1200 LAN 10/100 RDP 5.2/ICA 10.0 LPD VNC Opera Autostart	Dual-/Widescreen 1650x1050 GBL RDP 5.2/ICA 10.0 LPD VNC Opera Autostart	Dual-/Widescreen 1650x1050 GBL RDP 5.2/ICA 10.0 LPD VNC Opera Autostart	Dual-/Widescreen 1650x1050 GBL RDP 5.2/ICA 10.0 LPD VNC Opera Autostart	THINCLIENT 3750 + TERRA LCD 2319 + Logi Deluxe Keyboard + Logi Wheel Mouse	THINCLIENT 3750 + TERRA LCD 2319 + Logi Deluxe Keyboard + Logi Wheel Mouse
Flash-Speicher	256 MB, max. 1024MB	256 MB, max. 1024MB	1024 MB	1024 MB, max. 1024MB	256 MB, max. 1024MB	1024 MB	• 512 MB DOM	• 512 MB DOM
Prozessor	VIA Eden nano V4 1.0 GHz CPU embedded	VIA Eden nano V4 1.0 GHz CPU embedded	VIA Eden nano V4 1.0 GHz CPU embedded	VIA Eden V4 1.2 GHz	VIA Eden CPU 1200 Mhz	VIA Eden nano V4 1.2 GHz CPU embedded	• VIA Eden CPU 1.0 GHz	• Via CPU 1.0GHz
Betriebssystem	2X Software OS	MS Windows CE 6.0 R2	Terra-OS Linux Derivat	2X Software OS	MS Windows CE6.0	MS Windows XP embedded	• 2X Software OS	• Windows CE.net 6.0 R2
Hauptspeicher	512 MB, max. 1024MB PC533	512 MB DDR2 PC533 max. 1GB	512 MB PC533	1024 MB, max. 1024MB	256 MB, max. 1024MB	1024 MB	• 256MB	• 256MB
Gewährleistung	36 M. Garantie incl. Pickup TERRA THINCLIENT	36 M. Garantie incl. Pickup TERRA THINCLIENT	36 M. Garantie incl. Pickup TERRA THINCLIENT	36 M. Garantie incl. Pickup TERRA THINCLIENT	36 M. Garantie incl. Pickup TERRA THINCLIENT	36 M. Garantie incl. Pickup TERRA THINCLIENT		
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	205,88 EUR (e) 245,00 EUR (i)	217,65 EUR (e) 259,00 EUR (i)	226,05 EUR (e) 269,00 EUR (i)	234,45 EUR (e) 279,00 EUR (i)	257,14 EUR (e) 306,00 EUR (i)	335,29 EUR (e) 399,00 EUR (i)	340,34 EUR (e) 405,00 EUR (i)	351,26 EUR (e) 418,00 EUR (i)



Kategorie	TERRA THINCLIENT		
Art#	1206013	1206014	1206007
Bezeichnung	TERRA THINCLIENT KOMPLETTPAKET	TERRA THINCLIENT 3882 A-1600 DVD	TERRA THINCLIENT 3778 V-1600 DVD
Highlight	THINCLIENT 3752 + TERRA LCD 2319 + Logi Deluxe Keyboard + Logi Wheel Mouse	Mini-PC mit 160 GB IDE 7.200 rpm Slim DVD±RW TASTATUR WHEEL-MAUS BTO	Mini-PC mit 160 GB IDE 7.200 rpm Slim DVD±RW TASTATUR WHEEL-MAUS BTO
Flash-Speicher	• 1024 MB FLASH		
Prozessor	• VIA Eden CPU 1.0 GHz	VIA Eden V4 1.6GHz	VIA Eden V4 1.6GHz
Betriebssystem	• Terra-OS Linux Derivat	FREE-DOS	FREE-DOS
Hauptspeicher	• 512MB RAM	1 GB DDR2-RAM (Max. 2 GB)	1 GB DDR2-RAM (Max. 2 GB)
Gewährleistung		36 M. Garantie incl. Pickup TERRA THINCLIENT	36 M. Garantie incl. Pickup TERRA THINCLIENT
UVP exkl. MWSt. (e)	378,15 EUR (e)	436,13 EUR (e)	452,94 EUR (e)
UVP inkl. MWSt. (i)	450,00 EUR (i)	519,00 EUR (i)	539,00 EUR (i)



TERRA PreisUpdate DISPLAY

WORTMANN AG | IT – Made in Germany

- mehr als 20 Jahre PC-, Notebook- und Serverproduktion
- Servicecenter am Produktionsstandort
- hunderte Arbeitsplätze und 20% Ausbildungsquote



Kategorie	Standardformat							Widescreen			
Displaygröße	48.3 cm (19 Zoll)							55.9 cm (22 Zoll)			
Art#	3031145	3031157	3031153	3031121	3031158	3031154	3031159	3031130	3031149	3031131	3031150
Bezeichnung	TERRA LCD 2319, DVI GREENLINE	TERRA LCD 4319, DVI GREENLINE	TERRA LCD 4319, DVI GREENLINE PLUS	TERRA LCD 1900PV, DVI GREENLINE	TERRA LCD 4319HA, DVI GREENLINE	TERRA LCD 4319HA, DVI GREENLINE PLUS	TERRA LCD 4319 IN 24/7, DVI GREENLINE	TERRA LCD 5219W GREENLINE	TERRA LCD 6219W, DVI GREENLINE	TERRA LCD 5222W GREENLINE	TERRA LCD 6216W, HDMI, DVI GREENLINE PLUS
Highlight	Klassisches Display in Schwarz	Hochwertiges Display in Silber / Schwarz	Energiesparendes Display in Silber / Schwarz	Pivot und Höhenverstellung für besondere ergonomische Ansprüche	Höhenverstellung für besondere ergonomische Ansprüche	Energiesparendes/höhenverstellbares Display f. besondere ergonomische Ansprüche	Industriedisplay für den Dauerbetrieb (24/7) geeignet. Farbe: Silber / Schwarz	19" Display im aktuellen Wide-Format	19" Display im aktuellen Wide-Format mit DVI und HDCP	22" Display im aktuellen Wide-Format	Energiesparendes Display im 16:9 Format mit HDMI / HDCP in schwarz / Silber
Displaygröße	19" TFT-Display	19" TFT-Display	19" TFT-Display	19" TFT-Display	19" TFT-Display	19" TFT-Display	19" TFT-Display	19" Wide TFT (WXGA+)	19" Wide TFT (WXGA+)	22" Wide TFT (WSXGA+)	21.6" Wide TFT (Full-HD, 16:9)
Auflösung	1280x1024 Bildpunkte (SXGA)	1280x1024 Bildpunkte (SXGA)	1280x1024 Bildpunkte (SXGA)	1280x1024 Bildpunkte (SXGA)	1280x1024 Bildpunkte (SXGA)	1280x1024 Bildpunkte (SXGA)	1280x1024 Bildpunkte (SXGA)	1440x900 Bildpunkte	1440x900 Bildpunkte	1680x1050 Bildpunkte	1920x1080 Bildpunkte
Reaktionszeit	5 ms (~ 2 ms G/G)	5 ms (~ 2 ms G/G)	5 ms (~ 2 ms G/G)	5 ms (Black-White-Black)	5 ms (~ 2 ms G/G)	5 ms (~ 2 ms G/G)	5 ms (~ 2 ms G/G)	5 ms (Black-White-Black)	5 ms (Black-White-Black)	5 ms (Black-White-Black)	5 ms (2 ms OD)
Kontrast	5000:1 (DCR)	10.000:1 (DCR)	10.000:1 (DCR)	1000 : 1	10.000:1 (DCR)	10.000:1 (DCR)	10.000:1 (DCR)	5.000:1 (DCR)	5000:1 (DCR)	5000:1 (DCR)	15.000:1 (DCR)
Blickwinkel	170° / 170°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 170°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 170°	160° / 160°	170° / 160°	170° / 160°
Helligkeit	300 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²
Eingangssignal	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI	VGA	1 x VGA + 1 x DVI	VGA	1x VGA + 1x DVI + 1x HDMI
VESA-Halterung	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	75 mm	75 mm	75 mm	100 mm
Pivotfunktion	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Lautsprecher	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gehäusefarbe	Schwarz	Front Silber, Rückwand und Fuß schwarz	Front Silber, Rückwand und Fuß schwarz	Silber / Schwarz	Front Silber, Rückwand und Fuß schwarz	Front Silber, Rückwand und Fuß schwarz	Front Silber, Rückwand und Fuß schwarz	Anthrazit	Schwarz	Anthrazit	Silber / schwarz
Gewährleistung	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	133,61 EUR (e) 159,00 EUR (i)	142,02 EUR (e) 169,00 EUR (i)	150,42 EUR (e) 179,00 EUR (i)	158,82 EUR (e) 189,00 EUR (i)	158,82 EUR (e) 189,00 EUR (i)	163,87 EUR (e) 195,00 EUR (i)	184,03 EUR (e) 219,00 EUR (i)	121,85 EUR (e) 145,00 EUR (i)	125,21 EUR (e) 149,00 EUR (i)	142,02 EUR (e) 169,00 EUR (i)	142,02 EUR (e) 169,00 EUR (i)



Kategorie	Widescreen					MAGIC LCD		Widescreen		
Displaygröße	55,9 cm (22 Zoll)					48,3 cm (19 Zoll)	55,9 cm (22 Zoll)	48,3 cm (19 Zoll)	55,9 cm (22 Zoll)	55,9 cm (22 Zoll)
Art#	3031146	3031160	3031161	3031142	3031151	3031155	3031156	3000227	3000221	3000225
Bezeichnung	TERRA LCD 6222W, DVI GREENLINE	TERRA LCD 6522W silber/schwarz, DVI GREENLINE	TERRA LCD 6522W weiß, DVI GREENLINE	TERRA LCD 6422W PV, DVI GREENLINE	TERRA LCD 6236W, HDMI, DVI GREENLINE	MAGIC LCD 191, DVI GREENLINE	MAGIC LCD 221, DVI GREENLINE	LCD ME185W GREENLINE PLUS	LCD 18.5" wide H95W, DVI	LCD 22" wide H227W, DVI
Highlight	22" Display im aktuellen Wide-Format mit DVI und HDCP	22" Display im aktuellen Wide-Format mit DVI / HDCP in schwarz / silber	22" Display im aktuellen Wide-Format mit DVI / HDCP in weiß	22" Wide - Display mit Pivotfunktion für ergonomische Ansprüche	23.6" Display im 16:9 Format mit HDMI / HDCP in schwarz / silber	19" Display im aktuellen Wide-Format	22" Display im aktuellen Wide-Format	LCD ME185W 185"	18.5" Wide LCD-Display mit DVI	22" Wide LCD-Display mit DVI
Displaygröße	22" Wide TFT (WSXGA+)	22" Wide TFT (WSXGA+)	22" Wide TFT (WSXGA+)	22" Wide TFT (WSXGA+)	23.6" Wide TFT (Full-HD, 16:9)	19" Wide TFT (WXGA+)	22" Wide TFT (WSXGA+)	18,5" wide TFT-Display	18,5" Wide TFT (16:9)	22" Wide TFT (WSXGA+)
Auflösung	1680x1050 Bildpunkte	1680x1050 Bildpunkte	1680x1050 Bildpunkte	1680x1050 Bildpunkte	1920x1080 Bildpunkte	1440x900 Bildpunkte	1680x1050 Bildpunkte	1366x768 Bildpunkte (16:9)	1366x768 Bildpunkte (WXGA)	1680x1050 Bildpunkte
Reaktionszeit	5 ms (Black-White-Black)	5 ms (2 ms OD)	5 ms (2 ms OD)	5 ms (2 ms OD)	5 ms (2 ms OD)	5 ms (~ 2 ms G/G)	5 ms (~ 2 ms G/G)	5 ms	2 ms G/G	5 ms (~ 2 ms G/G)
Kontrast	5000:1 (DCR)	20.000:1 (DCR)	20.000:1 (DCR)	5.000:1 (DCR)	20.000:1 (DCR)	8.000:1 (DCR)	8.000:1 (DCR)	10.000:1 (DCR)	1000:1 (real)	1000:1
Blickwinkel	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	160° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	170° / 160°	160° / 160°
Helligkeit	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²
Eingangssignal	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI	1x VGA + 1x DVI + 1x HDMI	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI	VGA	1 x VGA + 1 x DVI	1 x VGA + 1 x DVI
VESA-Halterung	75 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Pivotfunktion	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Lautsprecher	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein	ja	ja
Gehäusefarbe	Schwarz	Silber / schwarz	Weiß (Klavierlack-Front)	Front silber, Rückwand und Fuß schwarz	Silber / schwarz	Front silber, Rückwand und Fuß schwarz	Silber/Schwarz	Schwarz (Klavierlack-Front)	Schwarz	Schwarz
Gewährleistung	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	LCD 36 M. Garantie m. Vor-Ort-Austauschs. (D/A/CH)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Pick-Up & Return über Herst.)	36 Monate Garantie (Pick-Up & Return über Herst.)
UVP exkl. MWSt. (e) UVP inkl. MWSt. (i)	150,42 EUR (e) 179,00 EUR (i)	155,46 EUR (e) 185,00 EUR (i)	155,46 EUR (e) 185,00 EUR (i)	192,44 EUR (e) 229,00 EUR (i)	200,84 EUR (e) 239,00 EUR (i)	108,40 EUR (e) 129,00 EUR (i)	133,61 EUR (e) 159,00 EUR (i)	100,00 EUR (e) 119,00 EUR (i)	105,04 EUR (e) 125,00 EUR (i)	130,25 EUR (e) 155,00 EUR (i)